Description des symboles

La plaque signalétique figurant sur votre outil peut présenter des symboles. Ces symboles constituent des informations importantes relatives au produit ou des instructions concernant son utilisation.

Port de protection auditive
Port de lunettes de sécurité
Port de masques respiratoires
Port du casque

Port de gants

Lire le manuel d'instructions

Caractéristiques techniques

Pression de service :	De 50 à 90 psi
Pression maximale :	90 psi
Consommation d'air :	4,5 cfm
Diamètre du flexible :	Diamètre intérieur : 11 mm Diamètre extérieur : 17 mm
Arrivée d'air :	¼"
Grain abrasif recommandé :	Grain 60, 80 et 120

Suite à l'évolution continue de nos produits, les spécifications des produits Silverline peuvent être modifiées sans préavis.

Consignes générales de sûreté

Lisez attentivement ce manuel ainsi que toute étiquette apposée sur l'outil et assurez-vous d'en comprendre le sens avant utilisation. Rangez ces consignes avec l'outil, pour référence ultérieure. Assurez-vous que toute personne venant à utiliser cet outil ait attentivement pris connaissance de ce manuel.

Sachez qu'utiliser un outil conformément aux prescriptions ne garantit pas l'élimination de tous les facteurs de risque. Procédez avec prudence. N'utilisez pas cet outil si vous avez des doutes quant à la manière sûre et correcte de procéder.

Nettoyez la zone de travail

- Des établis et zones de travail encombrés ou sales sont sources d'accidents ; de même, le sol doit être dégagé et il est recommandé d'éviter de travailler sur un sol glissant. En cas de travail à l'extérieur, appréciez les risques de faux pas ou de chute avant d'utiliser l'outil

Personnes compétentes

- Ce produit doit être utilisé par des personnes compétentes ou ayant reçu une formation adéquate

Enfants et animaux

- Maintenez une distance de sécurité entre les enfants ou les animaux et votre zone de travail. Rangez les outils dans un lieu sûr fermé à clé, hors de portée des enfants

Utilisation correcte de l'outil

- Ne tentez pas d'utiliser un outil à des fins pour lesquelles il n'est pas conçu. Cet outil n'est pas conçu pour un usage industriel

Port de vêtements et de chaussures adaptés

- Ne portez pas de vêtements amples, cravate, bijoux ou autres éléments susceptibles d'être happés. Au besoin, portez des chaussures antidérapantes ou équipées d'une coque de protection des orteils. Les cheveux longs doivent être couverts ou noués vers l'arrière

Conservez l'équilibre

- Ne tentez pas de travailler dans des endroits hors de portée, gardez un bon appui en permanence, n'utilisez pas d'outil lorsque vous êtes sur une surface instable

Accessoires

- L'utilisation de tout équipement ou accessoires différant de ceux mentionnés dans ce manuel peut être dangereuse, entraîner des dommages matériels ou des blessures et annulera votre garantie

Immobilisez la pièce à travailler

- Dans la mesure du possible, immobilisez la pièce sur laquelle vous travaillez. Si cela est possible, utilisez un étau ou un serre-joint de manière à disposer des deux mains pour manier l'outil

Assurez-vous qu'aucune pièce ne soit endommagée ou manquante

- Avant chaque utilisation, assurez-vous qu'aucune pièce ne soit manquante ou endommagée ; assurez-vous également du fonctionnement correct et de la bonne marche des fonctions voulues. Vérifiez l'alignement des pièces mobiles et l'absence de grippage. Toute protection et autre pièce endommagées doivent être immédiatement réparées ou remplacées par un centre de service agréé. **N'UTILISEZ JAMAIS UN OUTIL DEFECTUEUX**

Consignes de sûreté relatives aux outils pneumatiques

Environnements dangereux

- Assurez-vous de disposer d'un espace suffisamment dégagé autour de la zone de travail
- Sachez que les tuyaux flexibles d'alimentation en air comprimé peuvent représenter un danger de trébuchage. Veillez à les disposer de manière à réduire autant que possible ce danger

Protégez-vous des vibrations

- Les outils électriques portatifs produisent des vibrations. Les vibrations peuvent provoquer des maladies. En conservant la chaleur, des gants portés par l'utilisateur peuvent lui permettre de maintenir une bonne circulation sanguine dans les doigts. Les outils portatifs ne doivent pas être utilisés pendant de longues périodes sans marquer une pause

Entretenez votre outil pneumatique

- Assurez-vous de maintenir la propreté et la bonne lubrification de vos outils pneumatiques. Une bonne lubrification est essentielle pour éviter la corrosion des pièces internes de l'appareil, susceptible d'entraîner un dysfonctionnement de l'appareil

Débranchez l'outil avant tout changement

- Assurez-vous toujours que votre outil pneumatique se soit complètement arrêté de fonctionner avant de le déposer
- Débranchez toujours l'outil de l'alimentation en air comprimé avant tout travail d'entretien, de réparation ou avant changer lames, disques et autres accessoires
- Assurez-vous que les lames, les disques ou les accessoires soient correctement installés avant de rebrancher l'appareil à l'alimentation en air comprimé
- Assurez-vous toujours que votre outil pneumatique soit en position éteinte avant de le brancher à l'alimentation en air comprimé
- Sachez que les outils pneumatique peuvent conserver une pression résiduelle après utilisation. Purgez toujours la pression d'air de l'outil après avoir fermé l'alimentation en air comprimé

Utilisez un tuyau flexible d'air comprimé adapté

- Utilisez des tuyaux flexibles légers de l'outil au mur ou à l'accouplement du compresseur
- La plupart des outils pneumatiques demandent l'utilisation d'un flexible serpentin ; les flexibles droits ne doivent être employés qu'avec les pistolets pulvérisateurs
- Avant toute pulvérisation, assurez-vous que le pistolet soit raccordé à une alimentation en air propre et filtré.

Protégez vos yeux

- Portez toujours des lunettes de sécurité

Protégez votre ouïe

- Portez toujours des protections auditives

Ménagez l'appareil

- Ne surchargez pas l'appareil. En laissant l'appareil fonctionner à sa vitesse optimale, vous prolongerez sa durée utile et bénéficierez d'un meilleur rendement
- N'employez pas une pression d'air comprimé supérieure au niveau recommandé. Une pression excessive peut entraîner une usure précoce des pièces en rotation et favoriser les dysfonctionnements. Elle peut également conduire à une fissure du carter
- Ne tentez pas de modifier un outil pneumatique. Toute tentative de modification de votre outil annulera sa garantie et pourrait entraîner des blessures graves sur vous-même ou les personnes se trouvant autour de vous

Familiarisation avec le produit

1	Pistolet de sablage
2	Gâchette
3	Rondelle
4	Vis de fixation du canon
5	Vis de fixation de la buse
6	Gland (de rechange)
7	Buses, 6 mm de dia., 3 x de rechange
8	Clé hexagonale
9	Point de branchement du flexible
10	Flexible d'aspiration
11	Raccord rapide de ¼"
12	Tube d'aspiration

Déballage

- Déballez le produit avec soin. Veillez à retirer tout le matériau d'emballage et familiarisez-vous avec toutes les caractéristiques du produit
- Si des pièces sont endommagées ou manquantes, faites-les réparer ou remplacer avant d'utiliser l'appareil

Déballage

- Déballez le produit avec soin. Veillez à retirer tout le matériau d'emballage et familiarisez-vous avec toutes les caractéristiques du produit
- Si des pièces sont endommagées ou manquantes, faites-les réparer ou remplacer avant d'utiliser l'appareil

Avant sa première utilisation

- Cet outil pneumatique Silverline fonctionne à une pression d'air maximale d'utilisation de 90 psi (voir les informations relatives aux spécifications). La pression d'air devrait être contrôlée par un filtre à eau combiné avec un régulateur pour assurer à l'appareil une alimentation constante en air sec.
- Vérifiez toujours la pression d'utilisation de l'appareil et réglez le régulateur en conséquence.
- De l'eau s'accumule dans le réservoir du compresseur et cette eau corrodera sérieusement votre appareil. Il faut vidanger le réservoir tous les jours pour éviter toute accumulation d'eau dans l'alimentation en air.
- L'air chargé d'impuretés et d'eau corrodera rapidement les pièces de fonctionnement internes de votre appareil et réduira considérablement sa durée de vie.

REMARQUE : certains outils pneumatiques sont équipés de régulateurs qui sont utilisés pour contrôler la performance vitesse/couple. Lorsqu'un appareil n'est pas équipé d'un régulateur, le rapport vitesse/couple peut quand même être réglé en faisant varier la pression sur le régulateur d'alimentation d'air.

Instructions d'utilisation

Préparation de l'outil

AVERTISSEMENT : avant de remettre une recharge ou de régler ou d'entretenir l'outil, débranchez-le toujours de l'alimentation en air comprimé.

- Vissez le raccord rapide fourni de ¼" (11) dans l'arrivée d'air.
- Enfoncez complètement une extrémité du flexible d'aspiration (10) sur le point de branchement du flexible (9) du pistolet de sablage (1).
- Enfoncez fermement le fausset du tube d'aspiration (12) dans l'autre extrémité du flexible d'aspiration (10).
- Dévissez la vis de fixation du canon (4) et assurez-vous que le gland (6) et la rondelle (3) se trouvent bien dans le canon.
- Remontez le canon et serrez fermement la vis de fixation du canon (4).

Installation d'une buse

- Avant d'installer ou de changer une buse, vérifiez que l'outil est bien débranché de l'alimentation en air comprimé.
- Desserrez la vis de fixation de la buse (5) à l'aide de la clé hexagonale fournie.
- Introduisez une buse (7) et resserrez la vis de fixation de la buse (5).
- Tirez sur l'avant de la buse pour vous assurer qu'elle est bien maintenue par les vis de fixation.

Choix d'abrasif

Vous pouvez utiliser la plupart des abrasifs de sablage avec ce kit de sablage. Vous pouvez utiliser du sable mais nous recommandons l'utilisation du carbure de silicium ou de l'oxyde d'aluminium :

- Le carbure de silicium ne ternit pas alors qu'il se décompose, il peut être réutilisé plusieurs fois et il produit peu d'électricité statique.
- L'oxyde d'aluminium peut également être réutilisé plusieurs fois, il est moins cher que le carbure de silicium mais il produit plus d'électricité statique, ce qui le rend plus difficile à travailler avec.

Lieu de sablage

- Le sablage en extérieur est salissant et dangereux. Si c'est possible, utilisez uniquement cet outil à l'intérieur, dans un environnement contrôlé.

Utilisation de la sableuse

- Portez tous les équipements de sécurité requis pour l'utilisation de cet outil, y compris un masque respiratoire, un masque de sécurité et des protections auditives.
- **AVERTISSEMENT** : l'inhalation de la poussière produite au cours de la procédure de sablage provoque la silicose. Effectuez uniquement le sablage dans un environnement contrôlé avec les bons équipements de sécurité et les bonnes mesures de sécurité en place. Les mesures comprenant la ventilation, les équipements de protection et un masque respiratoire alimenté en air pur, sont ESSENTIELLES.
- Placez l'extrémité libre du tube d'aspiration (12) dans le conteneur d'abrasifs. Enfoncez-la profondément dans le conteneur.
- Branchez l'outil à une alimentation appropriée en air comprimé (voir le chapitre 'Avant sa première utilisation' ci-dessus).
- Tenez le pistolet de sablage (1) dans la paume d'une main, avec le doigt sur la gâchette (2).
- Appuyez sur la gâchette pour faire fonctionner l'outil. Plus vous appuyez sur la gâchette, plus la force de projection de l'abrasif contre la surface de travail est importante.

Entretien

ATTENTION : Toujours débrancher l'appareil de l'alimentation secteur avant de réaliser tout travail d'entretien ou de nettoyage.

Nettoyage

- Débranchez l'appareil de l'alimentation sur secteur avant de le nettoyer Gardez l'appareil propre. Éliminez toujours la poussière et les particules et ne laissez jamais les orifices de ventilation se boucher. Ne laissez pas les déchets s'accumuler sur une partie quelconque de l'outil. Utilisez une brosse souple ou un chiffon sec pour le nettoyage. Si possible, nettoyez les orifices de ventilation à l'air comprimé propre et sec

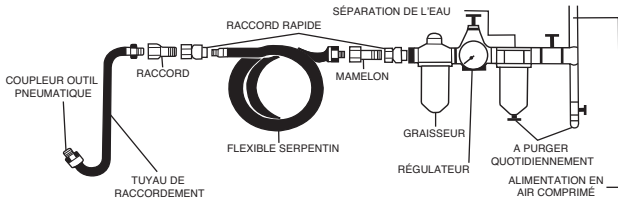

- Le non-respect des instructions d'utilisation et de maintenance peut annuler la garantie.

Garantie Silverline Tools

Ce produit Silverline bénéficie d'une garantie de 3 ans

Enregistrez ce produit à www.silverlinetools.com dans les 30 jours suivant l'achat afin de bénéficier de la garantie de 3 ans. La période de garantie commence à partir de la date d'achat figurant sur votre facture d'achat.

Enregistrement de votre achat

Visitez silverlinetools.com, sélectionnez le bouton d'enregistrement et saisissez :

- Vos informations personnelles
- Les informations concernant le produit et l'achat

Vous recevrez le Certificat de garantie en format PDF. Veuillez l'imprimer et le conserver avec votre achat.

Conditions de Garantie des Outils Silverline

La période de garantie prend effet à compter de la date de l'achat en magasin, comme indiqué sur votre facture d'achat.

VEUILLEZ CONSERVER VOTRE FACTURE D'ACHAT.

Si ce produit est défectueux pendant les 30 jours qui suivent l'achat, retournez-le au magasin où vous l'avez acheté, avec votre facture, en expliquant en détail le problème. Le produit sera remplacé ou vous serez remboursé(e).

Si ce produit est défectueux après cette période de 30 jours, retournez-le à :

Silverline Tools Service Centre
PO Box 2988
Yeovil
BA21 1WU, Royaume Uni

Toute demande de service sous garantie doit être soumise pendant la période de garantie.

Avant toute intervention sous garantie, vous devez présenter la facture d'achat originale sur laquelle doivent figurer la date d'achat, votre nom, votre adresse et le lieu d'achat.

Vous devez expliquer en détail la défaillance nécessitant réparation.

Les demandes de service sous garantie faites pendant la période de garantie seront vérifiées par Silverline Tools pour établir si la défaillance du produit est liée à un vice de matériau ou de fabrication.

Les frais de port ne seront pas remboursés. Les articles retournés doivent être convenablement propres et sûrs pour être réparés et devraient être emballés soigneusement pour éviter tout dommage ou toute blessure pendant le transport. Nous pouvons refuser les livraisons qui ne sont pas convenables ou sûres.

Toute intervention sera effectuée par Silverline Tools ou ses agents de réparation agréés.

La réparation ou le remplacement du produit ne dépassera pas la période de garantie.

Les anomalies que nous reconnaissons être couvertes par la garantie seront rectifiées par la réparation de l'outil, sans frais (hormis les frais de port) ou par son remplacement par un outil en parfait état de fonctionnement.

Les pièces ou les outils remplacés deviendront la propriété de Silverline Tools.

La réparation ou le remplacement de votre produit sous garantie vous apporte des avantages ; ces avantages s'ajoutent à vos droits statutaires en tant que consommateur sans les affecter aucunement.

La présente garantie couvre:

La réparation du produit, s'il peut être vérifié, à la satisfaction de Silverline Tools, que les défaillances du produit ont été provoquées par un vice de matériau ou de fabrication au cours de la période de garantie.

Si une pièce n'est plus disponible ou n'est plus fabriquée, Silverline Tools la remplacera par une pièce de rechange opérationnelle.

Utilisation de ce produit dans l'UE.

La présente garantie ne couvre pas:

Silverline Tools ne garantit pas les réparations nécessaires du produit engendrées par :

L'usure normale provoquée par l'utilisation conforme aux instructions d'utilisation, par exemple les lames, les charbons, les courroies, les ampoules, les batteries, etc.

Le remplacement de tout accessoire fourni tel que les forêts, les lames, les feuilles abrasives, les outils de coupes et les autres articles associés.

Les dommages et les défaillances accidentels causés par une utilisation ou un entretien négligent, une mauvaise utilisation, un manque d'entretien ou une utilisation ou une manipulation imprudente du produit.

L'utilisation du produit à des fins autres que son utilisation domestique normale.

Le moindre changement ou la moindre modification du produit.

L'utilisation de pièces et d'accessoires qui ne sont pas des composants véritables de Silverline Tools.

Une installation défectueuse (sauf si l'installation a été réalisée par Silverline Tools).

Les réparations ou les modifications réalisées par des tiers autres que Silverline Tools ou ses agents de réparation agréés.

Les demandes de service autres que le droit de rectifier les défaillances de l'outil indiquées dans ces conditions de garantie ne sont pas couvertes par cette garantie.